



NØKKELSPESIFIKASJONER

 API-klar	 Tilkoblet	 Maks. lastekapasitet 5000 kg	 Maks. hastighet 1.6 m/s
 Maks. løftehøyde 40 m	 Maks. antall etasjer 12	 Maks. antall personer 53	 Maks. gruppestørrelse 4



KONE TRANSYST™ DX – INTERIØRALTERNATIVER

Fremtidssikre bygningen din med denne kraftige, slitesterke og tilkoblede vareheisløsningen for krevende miljøer. KONE TranSys DX kombinerer løftekraft med førsteklasses design og kan tilpasses med et stort utvalg av materialer.


VEGGMATERIALE

BØRSTET RUSTFRITT STÅL




A Acid proof F Asturias Satin F1 Asturias Satin

STÅL




Z Forsinket, lokal maling eller dekor

STRUKTURERT STÅL



K Scottish Quad TS1 Flemish Linen


MALT STÅL



P51 Misty Gray P63 Cottongrass White

GULVMATERIALE

GUMMI

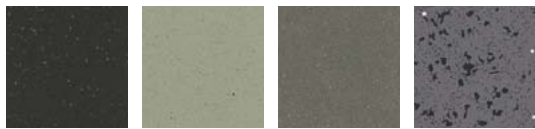

RC30 Carbon Black RC32 Beige Gray RC33 Granite Gray RC35 Carbon Gray

KRYSSFINÉR



FFP Foliebelagt kryssfinér

METALLPLATE




AL Aluminum SS Stainless steel ST Chequered steel

LOKALT GULVBELEGG



0 Rå overflate for lokal utførelse

DØRUTFØRELSER KES 600 / KES 800

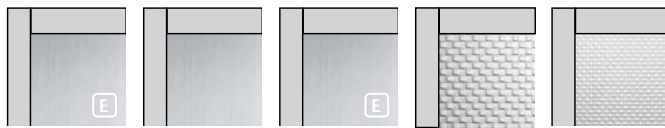

A Acid Proof F Asturias Satin F1 Asturias Satin K Scottish Quad TS1 Flemish Linen

TAK



LF1 * / LF1V **
Utførelse: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Belysning: T5-lysrør



CL80 / CL80FF
Utførelse: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Belysning: LED-spotter



CL88 / CL88FF
Utførelse: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Belysning: LED-spotter



CL94 / CL94V**
Utførelse: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Belysning: T5-lysrør



CL95
Karm: Asturias Satin (F)
Midtpanel: Cottongrass White (P63)
Belysning: T5-lysrør

* LLF1 er det eneste takalternativet for kupeer > 2500 kg
** Asturias Satin er det eneste alternativet for CL94V/LF1V


HÅNDLISTER




HR64
Rund, bøyde ender
Oppfyller EN 81-71 kat. 1
Utførelser: Børstet rustfritt stål (F)




HR94
Rund, bøyde ender
Oppfyller EN 81-71 kat. 2
Utførelser: Børstet rustfritt stål (F)



HR64 og HR94
Rør med hjørnemodul



HR64 og HR94
(EN81-70)
Rør med avrundede ender



HR64 og HR94
(EN81-70)
Rør med hjørnemodul og avrundede ender

Forlenget leveringstid

SPEIL



BR2
Flemish Linen /TS1
Strukturert rustfritt stål



PR5
Massivt tre: Eik/bøk



PR6
Børstet rustfritt stål

SPEIL



Speil fås i delvis høyde, full bredde med klart glass uten feste