



Planleggingsveiledning

KONE MonoSpace® 4 DX Core og Pro/300 og 500 DX
Hastighet 1,0–1,75 m/s
Nominell last 320–1150 kg

www.kone.com

Dedicated to
People Flow™

Konfigurasjon av heissjakten

Konfigurer heisen slik at den oppfyller dine spesifikke krav. Kontakt oss direkte hvis det er problemer med den planlagte topphøyden eller gropdybden for heissjakten. Ta hensyn til heisens tiltenkte funksjon, og ta kontakt med oss for eventuelle spesielle bruksområder for å sikre at alle relevante krav er oppfylt.

Alle dimensjoner er i samsvar med EN 81-20/50, og er oppgitt i mm hvis ikke annet er angitt. I alle figurene er det forutsatt at sjaktveggen består av enten betong, murverk eller betongblokker som oppfyller minstekravene til tykkelse og styrke. All informasjon er ment ene og alene for prosjektplanlegging. Ta kontakt med oss for å få bekreftet nødvendige dimensjoner for prosjektet ditt. Disse spesifikasjonene kan komme til å bli endret uten forutgående varsel.

Tekniske spesifikasjoner

	MonoSpace® 4 DX Core/ MonoSpace 300 DX	MonoSpace® 4 DX Pro/ MonoSpace 500 DX
Last (kg)	400*, 450*, 480*, 525*, 630, 800*, 1000	320*, 400*, 450*, 480*, 525*, 630, 680*, 800*, 900*, 1000, 1150*
Hastighet (m/s)	0,63, 1,0	1,0, 1,6*, 1,75*
Maks. antall etasjer	14	21 (1 m/s), 24* (1,6 og 1,75 m/s)
Maks. løftehøyde	40	40 (1 m/s), 75* (1,6 og 1,75 m/s)
Heisstoltype	Heisstol med én inngang og gjennomgående heisstol	Heisstol med én inngang og gjennomgående heisstol
Dimensjoner på heisstolen	Standard	Standard, fleksibel*
Høyde på heisstolen (mm)	2100, 2200	2100, 2200, 2300, 2400
Åpningsretning på døren	Sideåpning	Sideåpning, midtåpning
Dørutforming	Base (KES 202)	Base (KES 100, 202), middels høy (KES 602), høy (KES 800)
Maks. antall start/time		
Styringssystem	Ned kollektiv (DC), full kollektiv (FC), hybrid med ned kollektiv og full kollektiv (DC-FC)	Ned kollektiv (DC), full kollektiv (FC), hybrid med ned kollektiv og full kollektiv (DC-FC), destinasjonskontroll (DCS)
Gruppestørrelse	2	4

*Kun tilgjengelig i MonoSpace 300 DX, 500 DX, kommer snart for MonoSpace® 4 DX.




Vertikale dimensjoner på sjakten

Avstand mellom etasjene					
Samme side [HF1]				Motsatt side [HF2]	
KES 100	KES 202	KES 602	KES 800	v = 1 m/s	v = 1,6/1,75 m/s
min. HH + 450	min. HH + 465	min. HH + 465	min. HH + 600	min. 50 ¹⁾	min. 50 ¹⁾

1) Visse typer ekstrautstyr kan øke dimensjonene til min. 300

Hastighet (m/s)	Min. løftehøyde (m)	Maks. løftehøyde (m)	Topp høyde [SH] ^{2) 3)}				Gropdybde [PH] ⁵⁾	
			Integrert tak	Standardtak (tykkelse 70 mm)	Undertak (tykkelse 100 mm)	Undertak (tykkelse 150 mm)	Uten fanganordning for motvektsenhet	Med fanganordning for motvektsenhet ⁶⁾
0,63–1,0	HH + 550	40	CH + 1220 CH + 500 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1300 CH + 570 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1330 CH + 650 (EN81-21) ⁴⁾	CH + 1380 CH + 650 (EN81-21) ⁴⁾	1100 650 (EN81-21) ⁴⁾	1400
1,6–1,75	HH + 550	75	CH + 1420	CH + 1500	CH + 1530	CH + 1580	1200	1400

- 2) Integrert tak: RL12
Standardtak: CL80, CL80V, CL81, CL82, CL96, CL96V, CL109, CL151, CL182 og CL195
Undertak (tykkelse 100 mm): CL196
Undertak (tykkelse 150 mm): CL80FFL og CL96FFL
- 3) I enkelte konfigurasjoner er det nødvendig med en ekstra topphøyde på 400 mm. Dette er angitt i tabellene på de neste sidene
- 4) Sjekk om det foreligger forskrifter i ditt land som fastsetter at det kreves forhåndsgodkjenning for å anvende EN81-21-dimensjoner.
- 5) Hvis bredden på heisstolen er mindre enn 800 mm, er min. gropdybde = 1250. Hvis bredden på heisstolen er mindre enn 1050 mm, er min. gropdybde = 1390.
- 6) Obligatorisk hvis det er ledig plass under sjaktgropen

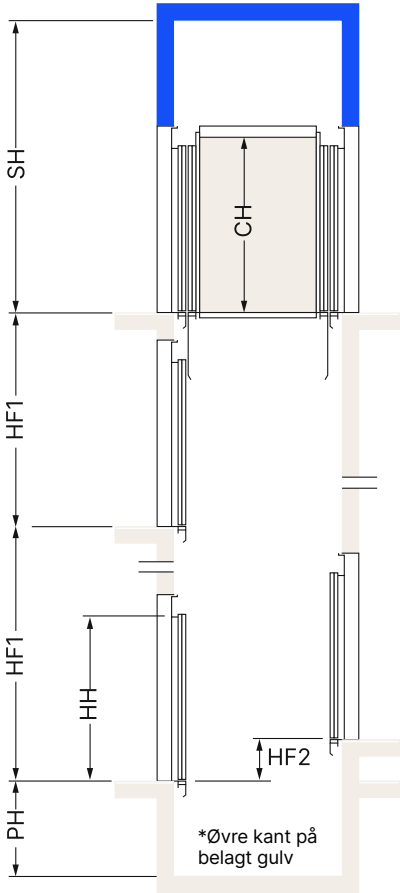


Forklaring

- CH = høyde på heisstolen
SH = topphøyde
PH = gropdybde
HH = dørhøyde
HF2 = høyde mellom etasjer på motstående sider
HF1 = høyde mellom etasjer på samme side


Konfigurasjon og dimensjoner

MonoSpace® 4 DX Core/300 DX KES 202 Dører med sideåpning

Heisstol med én inngang



Gjennomgående heisstol



Merk:

For heiser med glassdører kreves det sjakt med større dimensjoner.

¹⁾ Ikke tilgjengelig med frontdører.

 Kun tilgjengelig for heiser som er i samsvar med EN 81-70:2021.

Personer/ nominell last [kg]	Bredde på heisstolen [BB]	Dybde på heisstolen [DD]	Dør- bredde [LL]	Hastighet m/s	Sjaktbred- de [WW]*	Sjaktdybde [WD]*		Råbredde på døråp- ning [LR]	Utstikkende del av vegg på motorsiden – karmdør [FW]	Utstikkende del av vegg på motsatt side av motoren – karmdør [FW1]	Topp høyde avviker fra s. 2 [SH] Med/uten fanganordning motvektsenhet
						Heisstol med én inngang	Gjennomgå- ende heisstol				
4/400 ¹⁾	850	1200	700	1,0	1320	1535	1730	100	295	25	– / –
	850	1200	750	1,0	1400	1535	1730	1050	325	25	– / –
5/400	950	1120	700	1,0	1420	1455	1650	1000	270	150	– / –
	950	1120	800	1,0	1450	1455	1650	1100	320	30	– / –
6/450	1000	1200	800	1,0	1470	1550	1730	1100	320	50	– / –
	1000	1200	900	1,0	1600	1550	1730	1200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1300	800	1,0	1450	1635	1830	1100	320	30	– / –
	950	1300	900	1,0	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1300	800	1,0	1470	1635	1830	1100	320	50	– / –
	1000	1300	900	1,0	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1250	800	1,0	1470	1600	1780	1100	320	50	– / –
	1000	1250	900	1,0	1600	1600	1780	1200	370	30	+400 / +400
7/525	1050	1250	800	1,0	1520	1600	1780	1100	320	100	– / –
	1050	1250	900	1,0	1600	1600	1780	1200	370	30	–/+400
	1050	1300	800	1,0	1520	1635	1830	1100	320	100	– / –
	1050	1300	900	1,0	1600	1635	1830	1200	370	30	–/+400
8/630	1100	1400	800	1,0	1570	1750	1930	1100	320	150	– / –
8/630 ²⁾	1100	1400	900	1,0	1600	1750	1930	1200	370	30	– / –
10/800	1200	1500	800	1,0	1720	1835	2030	1100	370	230	– / –
10/800 ²⁾	1200	1500	900	1,0	1720	1835	2030	1200	370	130	– / –
13/1000	1100	2100	800	1,0	1600	2435	2630	1100	350	150	–/+400
13/1000 ²⁾	1100	2100	900	1,0	1600	2435	2630	1200	370	30	– / –
	1100	2100	1000	1,0	1750	2435	2630	1300	420	30	+400 / +400
	1400	1600	900	1,0	1900	1950	2130	1200	450	250	–/+400
	1400	1600	1000	1,0	1900	1950	2130	1300	450	150	–/+400


Vi tilbyr mer enn gjerne personlig rådgivning om planene dine. Du kan enten kontakte KONEs ekspert direkte, eller fylle ut skjemaet på nettstedet vårt.

Samtlige dimensjoner er oppgitt i mm, så sant ikke annet er nevnt. I sjaktdimensjonene inngår en horisontal toleranse på +/- 25 mm over hele høyden på sjakten. All informasjon er ment ene og alene for prosjektplanlegging. Disse spesifikasjonene kan komme til å bli endret uten forutgående varsel.


Konfigurasjon og dimensjoner

MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES
 202/KES 602 Dører med sideåpning

Heisstol med én inngang



Gjennomgående heisstol



Merk:
 For heiser med glassdører kreves det sjakt med større dimensjoner.

¹⁾ Ikke tilgjengelig med frontdører.

 Kun tilgjengelig for heiser som er i samsvar med EN 81-70:2021.

Vi tilbyr mer enn gjerne personlig rådgivning om planene dine. Du kan enten kontakte KONEs ekspert direkte, eller fylle ut skjemaet på nettstedet vårt.


Personer/ nominell last [kg]	Bredde på heisstolen [BB]	Dybde på heisstolen [DD]	Dør- bredde [LL]	Hastighet [m/s]	Sjaktbred- de [WW]	Sjaktdybde [WD]		Råbredde på døråp- ning [LR]	Utstikkende del av vegg på motorsiden – karmdør [FW]	Utstikkende del av vegg på motsatt side av motoren – karmdør [FW1]	Topp høyde avviker fra s. 2 [SH] Med/uten fanganordning motvektsenhet	
						Heisstol med én inngang	Gjennomgå- ende heisstol					
4/400	800	1200	700	1,0	1300	1535	1730	1000	270	30	– / –	
5/400	950	1100	700	1,0/1,6/1,75	1420	1435	1630	1000	270	150	– / –	
	950	1100	800	1,0/1,6/1,75	1450	1435	1630	1100	320	30	– / –	
6/450	1000	1200	800	1,0/1,6/1,75	1470	1550	1730	1100	320	50	– / –	
	1000	1200	900	1,0/1,6/1,75	1600	1550	1730	1200	370	30	+400 / +400	
6/480	950	1300	700	1,0/1,6/1,75	1420	1635	1830	1000	270	150	– / –	
	950	1300	800	1,0/1,6/1,75	1450	1635	1830	1100	320	30	– / –	
	950	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400	
	1000	1300	800	1,0/1,6/1,75	1470	1635	1830	1100	320	50	– / –	
	1000	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1635	1830	1200	370	30	+400 / +400	
	1000	1250	800	1,0/1,6/1,75	1470	1600	1780	1100	320	50	– / –	
	1000	1250	900	1,0/1,6/1,75	1600	1600	1780	1200	370	30	+400 / +400	
	1000	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1600	1780	1200	370	30	+400 / +400	
7/525	1050	1250	800	1,0/1,6/1,75	1520	1600	1780	1100	320	100	– / –	
	1050	1250	900	1,0/1,6/1,75	1600	1600	1780	1200	370	30	–/+400	
	1050	1300	800	1,0/1,6/1,75	1520	1635	1830	1100	320	100	– / –	
	1050	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1635	1830	1200	370	30	–/+400	
8/630	1100	1400	800	1,0/1,6/1,75	1570	1750	1930	1100	320	150	– / –	
8/630	1100	1400	900	1,0/1,6/1,75	1600	1750	1930	1200	370	30	– / –	
9/680	1130	1400	900	1,0/1,6/1,75	1600	1750	1930	1200	370	30	– / –	
	1130	1400	1000	1,0/1,6/1,75	1750	1750	1930	1300	420	30	+400 / +400	
	1200	1400	900	1,0/1,6/1,75	1670	1750	1930	1200	420	50	– / –	
10/800 ¹⁾	1350	1400	800	1,0/1,6/1,75	1850	1750	1930	1100	500	250	–/+400	
10/800 ¹⁾	1350	1400	900	1,0/1,6/1,75	1850	1750	1930	1200	500	150	–/+400	
¹⁾	1350	1400	1000	1,0/1,6/1,75	1850	1750	1930	1300	500	50	–/+400	
12/900	1400	1500	900	1,0/1,6/1,75	1900	1835	2030	1200	450	250	–/+400	
	1400	1500	1000	1,0/1,6/1,75	1900	1835	2030	1300	450	150	–/+400	
13/1000	1100	2100	800	1,0/1,6/1,75	1600	2435	2630	1100	350	150	–/+400	
13/1000	1100	2100	900	1,0/1,6/1,75	1600	2435	2630	1200	370	30	– / –	
	1100	2100	1000	1,0/1,6/1,75	1750	2435	2630	1300	420	30	+400 / +400	
	1300	1700	900	1,0/1,6/1,75	1800	2035	2230	1200	450	150	–/+400	
	1300	1700	1000	1,0/1,6/1,75	1800	2035	2230	1300	450	50	–/+400	
	1400	1600	900	1,0/1,6/1,75	1900	1950	2130	1200	450	250	–/+400	
	1400	1600	1000	1,0/1,6/1,75	1900	1950	2130	1300	450	150	–/+400	
	¹⁾ 1450	1550	900	1,0/1,6/1,75	1950	1885	2080	1200	500	250	–/+400	
	¹⁾ 1450	1550	1000	1,0/1,6/1,75	1950	1885	2080	1300	500	150	–/+400	
	15/1150	1200	2100	900	1,0/1,6/1,75	1700	2435	2630	1200	450	50	–/+400
		1200	2100	1000	1,0/1,6/1,75	1750	2435	2630	1300	420	30	–/+400
		1200	2100	1100	1,0/1,6/1,75	1900	2435	2630	1400	470	30	+400 / +400
		1400	1850	900	1,0/1,6/1,75	1900	2185	2380	1200	450	250	–/+400
1400		1850	1000	1,0/1,6/1,75	1900	2185	2380	1300	450	150	–/+400	
1400		1850	1100	1,0/1,6/1,75	1900	2185	2380	1400	470	30	– / –	

Samtlige dimensjoner er oppgitt i mm, så sant ikke annet er nevnt. I sjaktdimensjonene inngår en horisontal toleranse på +/- 25 mm over hele høyden på sjakten. All informasjon er ment ene og alene for prosjektplanlegging. Disse spesifikasjonene kan komme til å bli endret uten forutgående varsel.


Konfigurasjon og dimensjoner

MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES
202/KES 602 Dører med midtåpning

Heisstol med én inngang



Gjennomgående heisstol



Merk:

For heiser med glassdører kreves det sjakt med større dimensjoner.

¹⁾ Ikke tilgjengelig med frontdører.

Kun tilgjengelig for heiser som er i samsvar med EN 81-70:2021.

Personer/ nominell last [kg]	Bredde på heisstolen [BB]	Dybde på heisstolen [DD]	Dør- bredde [LL]	Hastighet [m/s]	Sjaktbred- de [WW]	Sjaktdybde [WD]		Råbredde på døråp- ning [LR]	Utstikkende del av vegg på motorsiden – karmdør [FW]	Utstikkende del av vegg på motsatt side av motoren – karmdør [FW1]	Topp høyde avviker fra s. 2 [SH] Med/uten fanganordning motvektshet
						Heisstol med én inngang	Gjennomgå- ende heisstol				
8/630 ¹⁾	1100	1400	800	1,0/1,6/1,75	1740	1690	1810	1100	320	320	– / –
8/630	1100	1400	900	1,0/1,6/1,75	1940	1690	1810	1200	370	370	+400 / +400
	1100	1400	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1690	1810	1300	420	420	+400 / +400
10/800 ¹⁾	1350	1400	800	1,0/1,6/1,75	1840	1690	1810	1100	370	370	– / –
10/800	1350	1400	900	1,0/1,6/1,75	1940	1690	1810	1200	370	370	– / –
12/900	1400	1500	800	1,0/1,6/1,75	1900	1775	1910	1100	400	400	– / –
12/900	1400	1500	900	1,0/1,6/1,75	1940	1775	1910	1200	370	370	– / –
13/1000	1100	2100	900	1,0/1,6/1,75	1940	2375	2510	1200	370	370	+400 / +400
	1100	2100	1000	1,0/1,6/1,75	2140	2375	2510	1300	420	420	+400 / +400
	1300	1700	900	1,0/1,6/1,75	1940	1975	2110	1200	370	370	– / –
	1300	1700	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1975	2110	1300	420	420	+400 / +400
	1300	1700	1100	1,0/1,6/1,75	2340	1975	2110	1400	470	470	+400 / +400
	1400	1600	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1890	2010	1300	420	420	+400 / +400
	1400	1600	1100	1,0/1,6/1,75	2340	1890	2010	1400	470	470	+400 / +400
	1450	1550	900	1,0/1,6/1,75	1940	1835	1960	1200	370	370	– / –
	1450	1550	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1835	1960	1300	420	420	– / –
	1600	1400	900	1,0/1,6/1,75	2100	1690	1810	1200	450	450	– / –
	1600	1400	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1690	1810	1300	420	420	– / –
	1600	1400	1100	1,0/1,6/1,75	2340	1690	1810	1400	470	470	+400 / +400
15/1150	1200	2100	900	1,0/1,6/1,75	1940	2375	2510	1200	370	370	+400 / +400
	1200	2100	1000	1,0/1,6/1,75	2140	2375	2510	1300	420	420	+400 / +400
	1200	2100	1100	1,0/1,6/1,75	2340	2375	2510	1400	470	470	+400 / +400
	1400	1850	900	1,0/1,6/1,75	1940	2125	2260	1200	370	370	– / –
	1400	1850	1000	1,0/1,6/1,75	2140	2125	2260	1300	420	420	+400 / +400
	1400	1850	1100	1,0/1,6/1,75	2340	2125	2260	1400	470	470	+400 / +400
	1400	1850	1000	1,0/1,6/1,75	2140	2125	2260	1300	420	420	+400 / +400

Vi tilbyr mer enn gjerne personlig
rådgivning om planene dine. Du kan enten
kontakte KONEs ekspert direkte, eller fylle
ut skjemaet på nettstedet vårt.


Samtlige dimensjoner er oppgitt i mm, så sant ikke annet er nevnt. I sjaktdimensjonene inngår en horisontal toleranse på +/- 25 mm over hele høyden på sjakten. All informasjon er ment ene og alene for prosjektplanlegging. Disse spesifikasjonene kan komme til å bli endret uten forutgående varsel.

Konfigurasjon og dimensjoner


MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES 800* Dører med sideåpning

*Ikke tilgjengelig med frontdører

Heisstol med én inngang



Gjennomgående heisstol



☺ Kun tilgjengelig for heiser som er i samsvar med EN 81-70:2021.

Vi tilbyr mer enn gjerne personlig rådgivning om planene dine. Du kan enten kontakte KONEs ekspert direkte, eller fylle ut skjemaet på nettstedet vårt.

Personer/ nominell last [kg]	Bredde på heisstolen [BB]	Dybde på heisstolen [DD]	Dør- bredde [LL]	Hastighet [m/s]	Sjaktbred- de [WW]	Sjaktdybde [WD]		Råbredde på døråp- ning [LR]	Utstikkende del av vegg på motorsiden – karmdør [FW]	Utstikkende del av vegg på motsatt side av motoren – karmdør [FW1]	Topp høyde avviker fra s. 2 [SH] Med/uten fanganordning mottaktsenhet
						Heisstol med én inngang	Gjennomgå- ende heisstol				
4/400	800	1200	700	1	1300	1575	1810	1000	270	30	– / –
5/400	950	1100	700	1,0/1,6/1,75	1420	1475	1710	1000	270	150	– / –
	950	1100	800	1,0/1,6/1,75	1450	1475	1710	1100	320	30	– / –
6/450	1000	1200	800	1,0/1,6/1,75	1470	1575	1810	1100	320	50	– / –
	1000	1200	900	1,0/1,6/1,75	1600	1575	1810	1200	370	30	+400 / +400
6/480	950	1300	700	1,0/1,6/1,75	1420	1675	1910	1000	270	150	– / –
	950	1300	800	1,0/1,6/1,75	1450	1675	1910	1100	320	30	– / –
	950	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1675	1910	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1300	800	1,0/1,6/1,75	1470	1675	1910	1100	320	50	– / –
	1000	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1675	1910	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1250	800	1,0/1,6/1,75	1470	1640	1860	1100	320	50	– / –
	1000	1250	900	1,0/1,6/1,75	1600	1640	1860	1200	370	30	+400 / +400
	1000	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1675	1910	1200	370	30	– / +400
7/525	1050	1250	800	1,0/1,6/1,75	1520	1640	1860	1100	320	100	– / –
	1050	1250	900	1,0/1,6/1,75	1600	1640	1860	1200	370	30	– / +400
	1050	1300	800	1,0/1,6/1,75	1520	1675	1910	1100	320	100	– / –
	1050	1300	900	1,0/1,6/1,75	1600	1675	1910	1200	370	30	– / +400
8/630	1100	1400	800	1,0/1,6/1,75	1570	1790	2010	1100	320	150	– / –
8/630 ☺	1100	1400	900	1,0/1,6/1,75	1600	1790	2010	1200	370	30	– / –
9/680 ☺	1130	1400	900	1,0/1,6/1,75	1600	1790	2010	1200	370	30	– / –
	1130	1400	1000	1,0/1,6/1,75	1750	1790	2010	1300	420	30	+400 / +400
	1200	1400	900	1,0/1,6/1,75	1670	1790	2010	1200	420	50	– / –
10/800	1350	1400	800	1,0/1,6/1,75	1850	1790	2010	1100	500	250	– / +400
10/800 ☺	1350	1400	900	1,0/1,6/1,75	1850	1790	2010	1200	500	150	– / +400
	1350	1400	1000	1,0/1,6/1,75	1850	1790	2010	1300	500	50	– / +400
12/900 ☺	1400	1500	900	1,0/1,6/1,75	1900	1875	2110	1200	450	250	– / +400
	1400	1500	1000	1,0/1,6/1,75	1900	1875	2110	1300	450	150	– / +400
13/1000	1100	2100	800	1,0/1,6/1,75	1600	2475	2710	1100	350	150	– / +400
13/1000 ☺	1100	2100	900	1,0/1,6/1,75	1650	2475	2710	1200	370	30	– / –
	1100	2100	1000	1,0/1,6/1,75	1750	2475	2710	1300	420	30	+400 / +400
	1300	1700	900	1,0/1,6/1,75	1800	2075	2310	1200	450	150	– / +400
	1300	1700	1000	1,0/1,6/1,75	1800	2075	2310	1300	450	50	– / +400
	1400	1600	900	1,0/1,6/1,75	1900	1990	2210	450	250	1200	– / +400
	1400	1600	1000	1,0/1,6/1,75	1900	1990	2210	450	150	1300	– / +400
	1450	1550	900	1,0/1,6/1,75	1950	1925	2160	500	250	1200	– / +400
	1450	1550	1000	1,0/1,6/1,75	1950	1925	2160	500	150	1300	– / +400
	1200	2100	900	1,0/1,6/1,75	1700	2475	2710	1200	450	50	– / +400
	1200	2100	1000	1,0/1,6/1,75	1750	2475	2710	1300	420	30	– / +400
15/1150 ☺	1200	2100	1100	1,0/1,6/1,75	1900	2475	2710	1400	470	30	+400 / +400
	1400	1850	900	1,0/1,6/1,75	1900	2225	2460	1200	450	250	– / +400
	1400	1850	1000	1,0/1,6/1,75	1900	2225	2460	1300	450	150	– / +400
	1400	1850	1100	1,0/1,6/1,75	1900	2225	2460	1400	470	30	– / –


Samtlige dimensjoner er oppgitt i mm, så sant ikke annet er nevnt. I sjaktdimensjonene inngår en horisontal toleranse på +/- 25 mm over hele høyden på sjakten. All informasjon er ment ene og alene for prosjektplanlegging. Disse spesifikasjonene kan komme til å bli endret uten forutgående varsel.

Konfigurasjon og dimensjoner


MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES 800* Dører med midtåpning

*Ikke tilgjengelig med frontdører

Heisstol med én inngang



Gjennomgående heisstol



Personer/ nominell last [kg]	Bredde på heisstolen [BB]	Dybde på heisstolen [DD]	Dør- bredde [LL]	Hastighet [m/s]	Sjaktbred- de [WW]	Sjaktdybde [WD]		Råbredde på døråp- ning [LR]	Utstikkende del av vegg på motorsiden – karmdør [FW]	Utstikkende del av vegg på motsatt side av motoren – karmdør [FW1]	Topp høyde avviker fra s. 2 [SH] Med/uten fanganordning motvektsenhet
						Heisstol med én inngang	Gjennomgå- ende heisstol				
8/630	1100	1400	800	1,0/1,6/1,75	1740	1690	1810	1100	325	325	– / –
8/630 ⚡	1100	1400	900	1,0/1,6/1,75	1940	1690	1810	1200	375	375	+400 / +400
	1100	1400	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1690	1810	1300	425	425	+400 / +400
10/800	1350	1400	800	1,0/1,6/1,75	1840	1690	1810	1100	370	370	– / –
10/800 ⚡	1350	1400	900	1,0/1,6/1,75	1940	1690	1810	1200	375	375	– / –
12/900	1400	1500	800	1,0/1,6/1,75	1900	1775	1910	1100	390	410	– / –
12/900 ⚡	1400	1500	900	1,0/1,6/1,75	1940	1775	1910	1200	375	375	– / –
13/1000 ⚡	1100	2100	900	1,0/1,6/1,75	1940	2375	2510	1200	375	375	+400 / +400
	1100	2100	1000	1,0/1,6/1,75	2140	2375	2510	1300	425	425	+400 / +400
	1300	1700	900	1,0/1,6/1,75	1940	1975	2110	1200	375	375	– / –
	1300	1700	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1975	2110	1300	425	425	+400 / +400
	1300	1700	1100	1,0/1,6/1,75	2340	1975	2110	1400	475	475	+400 / +400
	1400	1600	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1890	2010	1300	425	425	+400 / +400
	1400	1600	1100	1,0/1,6/1,75	2340	1890	2010	1400	475	475	+400 / +400
	1450	1550	900	1,0/1,6/1,75	1940	1835	1960	1200	375	375	– / –
	1450	1550	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1835	1960	1300	425	425	– / –
	1600	1400	900	1,0/1,6/1,75	2100	1690	1810	1200	450	450	– / –
15/1150 ⚡	1600	1400	1000	1,0/1,6/1,75	2140	1690	1810	1300	425	425	– / –
	1600	1400	1100	1,0/1,6/1,75	2340	1690	1810	1400	475	475	+400 / +400
	1200	2100	900	1,0/1,6/1,75	1940	2375	2510	1200	375	375	+400 / +400
	1200	2100	1000	1,0/1,6/1,75	2140	2375	2510	1300	425	425	+400 / +400
	1200	2100	1100	1,0/1,6/1,75	2340	2375	2510	1400	475	475	+400 / +400
	1400	1850	900	1,0/1,6/1,75	1940	2125	2260	1200	375	375	– / –
	1400	1850	1000	1,0/1,6/1,75	2140	2125	2260	1300	425	425	+400 / +400
	1400	1850	1100	1,0/1,6/1,75	2340	2125	2260	1400	475	475	+400 / +400

Samtlige dimensjoner er oppgitt i mm, så sant ikke annet er nevnt. I sjaktdimensjonene inngår en horisontal toleranse på +/- 25 mm over hele høyden på sjakten. All informasjon er ment ene og alene for prosjektplanlegging. Disse spesifikasjonene kan komme til å bli endret uten forutgående varsel.

⚡ Kun tilgjengelig for heiser som er i samsvar med EN 81-70:2021.

Vi tilbyr mer enn gjerne personlig rådgivning om planene dine. Du kan enten kontakte KONEs ekspert direkte, eller fylle ut skjemaet på nettstedet vårt.

Dørtyper og paneler for vedlikehold


Valget av heisdører har stor innvirkning på både heisens funksjon og utseende. Våre dørsystemer kan tilpasses en rekke ulike behov og krav.

Denne planleggingsveiledningen inneholder sjaktdimensjoner for de vanligste heisstolene med KES 202, KES 602 med KES 800. Hvis du har noen spesifikke heisstoler i tankene for prosjektet, kan du ta kontakt så vi kan hjelpe deg.


Dørtype	Dørutforming
KES 100	Opptil 200 000 starter per år, egnet for smale sjakter
KES 202	Opptil 200 000 starter per år
KES 602	Opptil 400 000 starter per år
KES 800	Opptil 800 000 starter per år

Tekniske spesifikasjoner


Åpningsretning på døren	Sideåpning/midtåpning
Dørhøyde [mm]	2000, 2100, 2200, 2300
Dørbredde [mm]	600, 700, 800, 900, 1000, 1100
Brannmotstand i henhold til EN 81-58	E120, EW60, EI30, EI60, EI120
Dørtybde	Opptil 80 mm med redusert sjaktdybde (kun dører med sideåpning)
Råhøyde på døråpning, [HR] (mm)	Smal karm: HH + 80 Karm: HH + 180 Front: opptil 3000




KES 100 med karmbredde 100 mm




KES 202, 602 og 800 med smal karm (bredde 50 mm for alle deler av karmen)



KES 800 med vin-
du for brannheiser




KES 202, 602 og 800 med karm (120 mm sider og 150 mm øvre kant)






KES 202, 602 med frontdør

Veggmontert panel for vedlikehold



Dørmontert panel for vedlikehold



Tekniske spesifikasjoner

- Monteres i øverste etasje. Alternativ: Kan monteres lengre nede, opptil 18 m fra øverste etasje
- Monteres alltid på motorsiden
- Minst 700 mm for vedlikeholdsarbeid og 1200 mm i områder for generell bruk
- Dørmonterte paneler er kun tilgjengelig for frontdører og karmdører med en bredde på minst 120 mm
- Veggmonterte paneler er også tilgjengelig som en modell for montering på sideveggen i sjakten

Kontakt din lokale KONE-forhandler.

Vi vil mer enn gjerne gi personlig rådgivning. Samtlige dimensjoner er oppgitt i mm, så sant ikke annet er nevnt. All informasjon er ment ene og alene for prosjektplanlegging. Disse spesifikasjonene kan komme til å bli endret uten forutgående varsel.

Vellykket planlegging med hjelp fra KONE

Med oss som partner kan du føle deg trygg på et vellykket resultat, det være seg for nybygg, renovering, modernisering eller administrasjon av driften. Vi gir deg ikke bare råd om å finne frem til og implementere løsninger – vi hjelper deg også med vår ekspertise innen standarder, sikkerhet, bærekraft og fremtidsrettede løsninger.

Planlegging

BÆREKRAFTIG · FREMTIDSRETTET · SKREDDERSYDD

Vi samarbeider med deg for å finne den best mulige løsningen, ved å analysere byggets krav og dine behov. Vi tar hensyn til standarder og forskrifter, energieffektivitet, teknologi, digitalisering, komfort og dine egne ideer om design og utstyrsnivå.

Konstruksjon

SIKKERHET · TID · KOSTNAD

Våre sertifiserte prosesser og kvalitetskriterier for alle faser av installasjonen gjør at du kan føle deg trygg på at arbeidet blir utført i henhold til planene dine. Vår unike installasjonsmetode i sjakten sparer både tid og penger, og reduserer behovet for å koordinere arbeidet med annet fagpersonell.

Drift

· UAVBRUTT DRIFT · TILGJENGELIGHET · EKSPERTISE

Vi kan være behjelpelig med igangsetting og drift av systemene. Tjenestene våre er modulbaserte, og kan brukes digitalt. Vi garanterer en uavbrutt og sikker drift, og du kan nå oss døgnet rundt, hele året.

KONE Studio

Samle sammen alle tekniske data du trenger i ett enkelt brukervennlig verktøy, inkludert nedlastbare CAD- og BIM-modeller og detaljerte heisspesifikasjoner.





KONE kan tilby innovative og miljøeffektive løsninger for heiser, rulletrapper, automatiske bygningsdører og systemer som integreres med dagens smartbygg. Vi hjelper kundene våre hvert trinn på veien: fra design, produksjon og installasjon til vedlikehold og modernisering. KONE er en global leder innen sømløs person- og transportflyt i bygninger. Dette gjør oss til en pålitelig partner gjennom hele bygningenes livssyklus. Vi er raske og fleksible, og har et velfortjent rykte som en teknologisk pioner med innovasjoner som KONE 24/7 Connected Services og KONE UltraRope®. KONE har mer enn 63 000 dedikerte eksperter til din disposisjon både globalt og lokalt.

KONE Corporation

Kontor

Kägelhamnen 3
PB 7
02150 Esbo
Finland

Tlf.: +358 (0)204 75 1
Faks: +358 (0)204 75 4496

Foretaksnummer: 1927400-1

Denne publikasjonen er kun ment som generell informasjon, og vi forbeholder oss retten til å endre produktdesign og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Ingen uttalelse i denne publikasjonen skal tolkes som garanti eller vilkår, det være seg uttrykkelig eller underforstått, for noe produkt, dets egnethet for et bestemt formål, salgbarhet, kvalitet eller representasjon av vilkårene i noen som helst salgskontrakt. Det kan være små ulikheter mellom fargene i trykt materiell og reelle farger. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® og People Flow® er registrerte varemerker som tilhører KONE Corporation. Copyright © 2024 KONE Corporation.

www.kone.com

**Dedicated to
People Flow™**